

Passtos

ILRTR

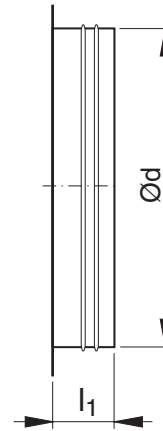
**Beskrivning**

Passtos för montage i kanaler typ SR i dimensionsområdet Ø560–900 där skarvning med fläns FL används.

Efter avkortning/tillpassning av kanalen påförs tätningsmassa eller dylikt mellan sickarna på passtosen, varefter stosen skjuts in i kanalen. De två sickarna styr upp och håller fast stosen.

Som avslutning körs en sick i kanten av stosen för att dels avlägsna den skarpa övergången och dels fixera passtosen.

Se instruktion för avkortning sidan 338.

Dimensioner

Ød nom	l ₁ mm	m kg
560	80	0,90
600	80	1,00
630	80	1,00
710	100	1,40
800	100	2,00
900	100	2,20

Beställningsexempel

Produkt	ILRTR	800
Dimension Ød		