

Kanalupphängning


OSM



Beskrivning

Används tillsammans med gängad stång. Gängad i båda ändar med ett stopp i mitten.

Dimensioner

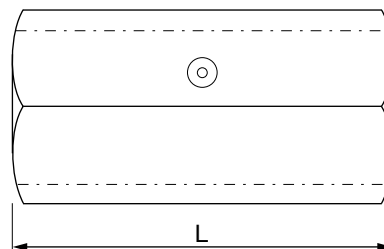

Dim	Längd mm	Material
M8	40	FZB
M10	50	FZB
M12	50	FZB
M8	40	4404
M10	50	4404

Max rekommenderad belastning för olika brandklassningar.

Installation		Ventilationssystem					Rökkontrollsystem
Dim	Längd	R0 ingen brand- klass kg	R15 kg	R30 kg	R45 kg	R60 kg	600 °C 120 min kg
M8	25	100	100	100	-	-	100
M8	40	100	100	100	-	-	100
M10	50	158	158	100	100	100	158
M12	50	158	158	100	100	100	158

Beställningsexempel

